TermoFix CN

Zatloukací talířová hmoždinka s kombinovaným rozpěrným trnem



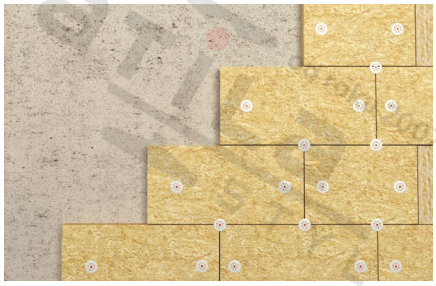

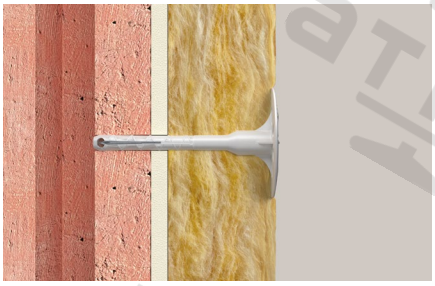

Popis

- Zatloukací talířová hmoždinka s kombinovaným rozpěrným trnem.
- Upevnění tepelně izolačních desek z EPS, XPS a minerální vaty na beton a zdivo.
- Upevnění tepelně izolačních desek do max. tloušťky 200 mm.

Výhody

- Materiálově kombinovaný trn snižuje únik tepla kotevním bodem na minimum.
- Kotva se aktivuje několika údery kladívka.
- Tenký talířek perfektně splyne s povrchem izolantu a umožňuje provést tenkou stěrku.
- Ocelová část rozpěrného trnu zaručuje vysokou odolnost proti vytažení.
- Průměr vrtání 8 mm a kotevní hloubka 25 mm stojí za rychlým postupem práce při kotvení izolace.

Certifikáty

CE

ETA-23/0453

Stavební materiály

- Beton
- Plné pálené cihly
- Plné vápno-pískové cihly
- Tvárnice z lehčeného betonu
- Svisle děrované tvárnice z lehčeného betonu
- Svisle děrované zdivo
- Svisle děrované vápno-pískové zdivo

Princip funkce / montáž

- Izolační desky se upevňují průvlečnou montáží.
- Hmoždinka se ručně osadí do vyvrtaného otvoru skrz izolační desku a rozpěrný trn se zatluče několika údery kladivem.
- Nenosné vrstvy (lepidlo, stará omítka) se musejí zohlednit při volbě délky hmoždinky.



Technická data

TermoFix CN



TermoFix CN

Typ	Obj.č.	Průměr vrtání d_0 [mm]	Účinná kotevní hloubka h_{ef} [mm]	Max. tloušťka izolace a nenosných vrstev t_{fix} [mm]	Min. hloubka vrtání h_1 [mm]	Průměr talířku [mm]	Počet kusů v balení [ks]
TermoFix CN 8/95	**562509**	8	25	70	110	60	100
TermoFix CN 8/115	**562510**	8	25	90	130	60	100
TermoFix CN 8/135	**562511**	8	25	110	150	60	100
TermoFix CN 8/155	**562512**	8	25	130	170	60	100
TermoFix CN 8/175	**562513**	8	25	150	190	60	100
TermoFix CN 8/195	**562514**	8	25	170	210	60	100
TermoFix CN 8/215	**562515**	8	25	190	230	60	100
TermoFix CN 8/235	**562516**	8	25	210	250	60	100