


**DIN 7504 1.4006 M 4,8X35 TX25 Šrouby samovrtné s čočkovou hlavou, typ M**

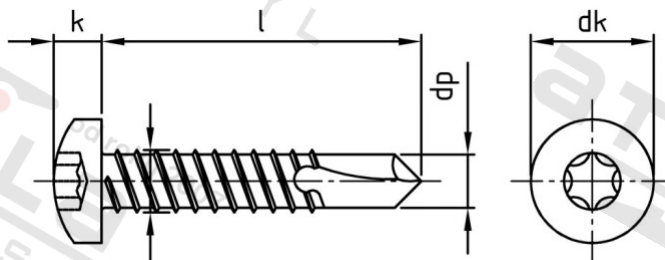

|                       |                 |                                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 75044006MT48 35 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377406767 |
| <b>Materiál:</b>      | C1              | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.424 kg      |
|                       |                 | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 500 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 4,8 mm           |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 35 mm            |
| <b>Typ závitu:</b>              | plechu závit     |
| <b>tvár hlavy:</b>              | hlava objektivu  |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 9,5 mm           |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 3,55 mm          |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX25             |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice |
| <b>Rozměr dp (dp):</b>          | 4,1 mm           |

**Parametry**

- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)

**Použití**

- Vhodné pro ocel a měkké kovy

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Solární systémy, Výroba dřevěných konstrukcí

**Přednosti výrobku**

Krátké doby montáže  
Zkrácení dob montáže oproti běžným šroubům do plechu.  
Pohon bez házení  
Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.