


Výr. 9143 A2 5,3X90 TX20 Vrutky TBS-Drill pro terasy, se záp hl, samořezné

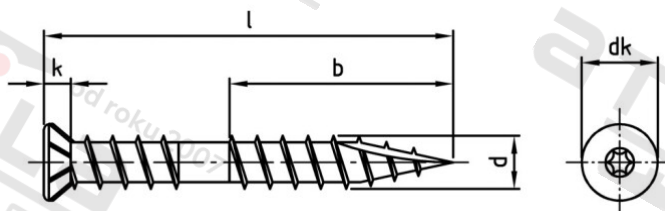

| | | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 9143253 90 | EAN/GTIN: | 4043377257253 |
| Materiál: | A2 | Čistá hmotnost na 100: | 0.838 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 100 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 5,3 mm |
| Celková délka (l): | 90 mm |
| Typ závitu: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| tvar hlavy: | se zápusťnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 7,5 mm |
| Výška hlavy (k): | 3 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX20 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Pevnost v tahu (Rm): | 700 N/mm ² |
| Délka závitu (b): | 45 mm |

Parametry

- malá zápusťná hlava (Ø pouhých 7,5 mm)
- doplňkový závit pod hlavou
- stabilizovaný dřík
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdici

Použití

Ideální pro všechny dřezpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání, a to i v případě tvrdého dřeva.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Perfektní vzhled

Doplňkový přídržný závit pod hlavou i frézované drážky zajišťují snadné a čisté zapuštění stavebního vrutu TBS-Drill do dřeva