


Výr. 92411.4006 4,OX40/24 TX15

Vrutky do dř. stav., s ozdob. hl. a vrt. šp., s dr.

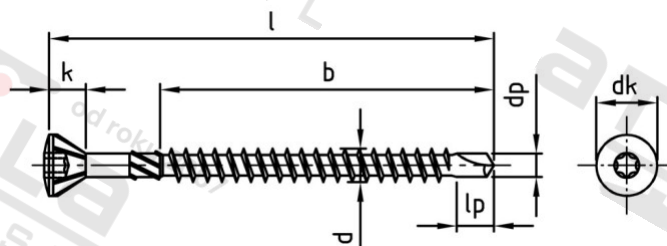

Číslo položky:

9241400640 40/24

EAN/GTIN:

4043377318800

Materiál:

C1

Čistá hmotnost na 100:

0.233 kg

Množství v balení (VPE):

200 St.

### Technické údaje

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d):                  | 4 mm                            |
| Celková délka (l):           | 40 mm                           |
| Typ závitu:                  | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| tvar hlavy:                  | okrasné hlava                   |
| Průměr hlavy (dk):           | 6 mm                            |
| Výška hlavy (k):             | 2,75 mm                         |
| Velikost pohonu (Pohon):     | TX15                            |
| Tvar pohonu (pohon):         | Vnitřní hvězdice                |
| Délka závitu (b):            | 24 mm                           |
| Rozměr dp (dp):              | 2,6 mm                          |
| Délka samovrtné špičky (lp): | 3,7 mm                          |

### Parametry

- Ozdobná hlava 60 °
- samovrtná špička
- frézující závit
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473