


**Výr. 9043 1.4006 5,0X40/26 TX25 T-Drill s čočk záp hl a samovrtnou špičkou**

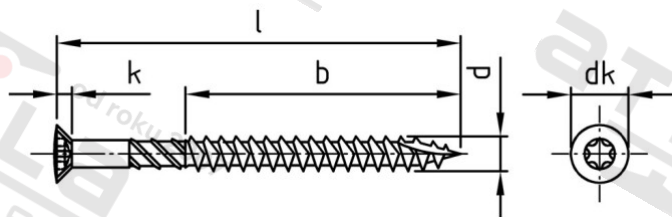

|                       |                     |                                 |               |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 08576.22.00.050.040 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377228437 |
| <b>Materiál:</b>      | C1                  | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.356 kg      |
|                       |                     | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 100 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 5 mm                            |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 40 mm                           |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 26 mm                           |
| <b>tvár hlavy:</b>              | okrasné hlava                   |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 7,95 mm                         |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 3 mm                            |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX25                            |
| <b>Typ závitu:</b>              | Závít pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup>           |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice                |

**Parametry**

- Zesílená hlava
- frézující závít
- stabilizovaný dřík
- inovativní boky závitu
- samořezný
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

**Použití**

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání, a to i v případě tvrdého dřeva.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu. Inovativní boky závitů

Šroub s citem

Perfektní vzhled

Frézovací drážky pod hlavou zajišťují snadné a čisté zapuštění stavebního vrutu do dřeva T-Drill.