


**Výr. 9065 A2 C 3,9X25 H Šrouby do plůk hl a kříž drážkou, pod DIN 7981**

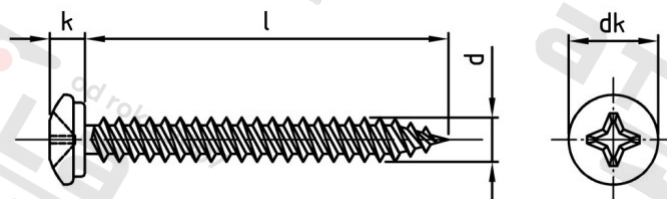

|                       |            |                                 |               |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9065239 25 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377211934 |
| <b>Materiál:</b>      | A2         | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.203 kg      |
|                       |            | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 1000 St.      |

**Technické údaje**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>                    | 3,9 mm                |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>           | 500 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Celková délka (l):</b>             | 25 mm                 |
| <b>Typ závitu:</b>                    | plechu závit          |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>       | PH2                   |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>           | Phillips              |
| <b>Průměr palec (d):</b>              | 7"                    |
| <b>Celková délka palec ((Palec)):</b> | 1"                    |
| <b>tvar hlavy:</b>                    | Cap hlava             |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>             | 8,15 mm               |
| <b>Výška hlavy (k):</b>               | 3,1 mm                |

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorách i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plechý spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Fasády