


Výr. 9246 1.4006 3,5X25/15 TX15 Vrutky do dř. stav., se záp. hl. a vrt. šp., s dr.

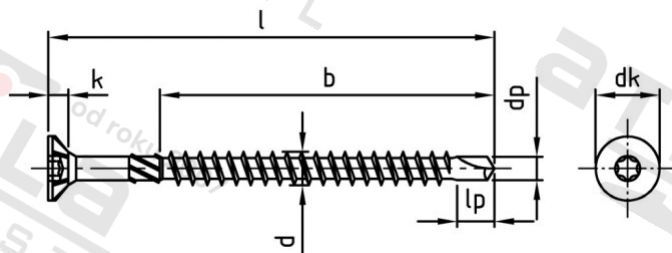

Číslo položky:	9246400635 25/15	EAN/GTIN:	4043377389879
Materiál:	C1	Čistá hmotnost na 100:	0.128 kg
		Množství v balení (VPE):	500 St.

Technické údaje

Průměr (d):	3,5 mm
Celková délka (l):	25 mm
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
tvar hlavy:	se zápusťnou hlavou
Průměr hlavy (dk):	7 mm
Výška hlavy (k):	2,1 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX15
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice
Délka závitu (b):	15 mm
Rozměr dp (dp):	2,8 mm
Délka samovrtné špičky (lp):	3,5 mm

Parametry

- Zápusťná hlava 90 °
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou
- frézující závit
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473