


Výr. 9246 1.4006 5,0X90/54 TX25

Vruty do dř. stav., se záp. hl. a vrt. šp., s dr.

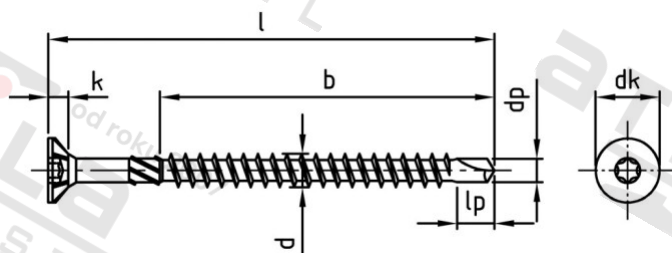

Číslo položky:

9246400650 90/54

EAN/GTIN:

4043377319715

Materiál:

C1

Čistá hmotnost na 100:

0.756 kg

Množství v balení (VPE):

200 St.

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 5 mm |
| Celková délka (l): | 90 mm |
| Typ závitu: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| tvar hlavy: | se zápusťnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 10 mm |
| Výška hlavy (k): | 3 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX25 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Délka závitu (b): | 54 mm |
| Rozměr dp (dp): | 3,6 mm |
| Délka samovrtné špičky (lp): | 5,2 mm |

Parametry

- Zápusťná hlava 90 °
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou
- frézující závit
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473