


**ISO 15983 A2/A2 6,4X35 Trhací nýty s plochou hlavou a rýhovaným trnem**

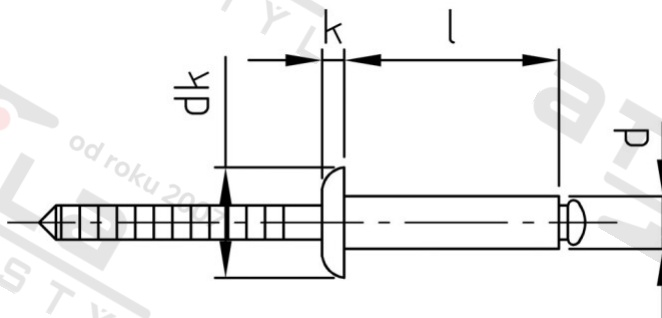

<b>Číslo položky:</b>	15983264 35	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377300799
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	1.140 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	250 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	6,4 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	1,8 mm
<b>Délka pouzdra (l):</b>	35 mm
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	13 mm
<b>Upinací rozsah (ÚR):</b>	23,0–28,0 mm

**Parametry**

- Plochá hlava
- neztratitelná hlava
- drážkovaný trn nýtu

**Použití**

Optimální ke spojení tenkých plechů ve všech kovo zpracujících oborech.

Slepé nýty často nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, ve výrobě kovových konstrukcí, v zámečnických dílnách a v oblasti sanity.

**Oblast použití**

Solární systémy, Fasády, Výroba kovových konstrukcí, Jiná použití

**Přednosti výrobku**

Neuvolnitelný způsob upevnění  
 Díky neztratitelné hlavě je spoj možné uvolnit jedině zničením slepého nýtu.  
 Vysokou pevnost ve smyku i v tahu zajišťuje nosný trn.  
 Rychlá, časově nenáročná montáž