


**Výr. 9042 A4 4,0X70/50 TX20 Vr Quadra Speed se záp hlavou a samovrtnou špičkou**

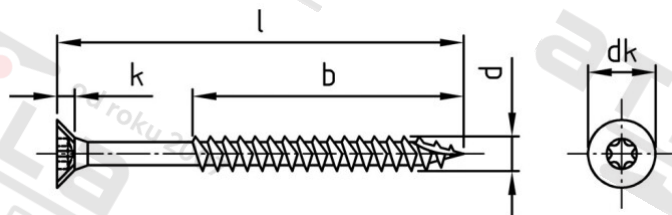

<b>Číslo položky:</b>	9042440 70/50	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377228338
<b>Materiál:</b>	A4	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.420 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	4 mm
<b>Celková délka (l):</b>	70 mm
<b>Délka závitu (b):</b>	50 mm
<b>tvar hlavy:</b>	se zápusťnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,95 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2,5 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX20
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice

**Parametry**

- revoluční čtyřhranný závit
- samořezný
- pohon TX vnitřní hvězdice
- spolehlivé spojení na dlouhá léta
- frézovací drážky pod hlavou

**Použití**

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny), a všechny profesionály, kteří pracují se dřevem.  
U rohových spojů dřevotřískových desek, MDF desek a masivního dřeva, pro šroubová spojení s malými vzdálenostmi od okraje.  
Upevnění kování při výrobě dřevěných oken, fasádních obkladů a také balkonových desek.

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí, Fasády

## Přednosti výrobku

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání.

Žádné změny zbarvení

Kyselinovzdorná nerezová ocel brání změně zbarvení dřeva i hlav vrutů.

Rychlé upevnění

Díky revolučnímu čtyřhrannému závitu je dosahováno optimálních utahovacích momentů. Upevnění fasádních prvků tak rychlé a bezpečné.

Žádné narušení vrutu

Nerezová ocel A4 zabraňuje narušení šroubu způsobovanému krvácením dřeva (kyselinou tříslovou).

Perfektní vzhled

Ozdobná hlava a frézované drážky zajišťují velmi dobrý vzhled.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.