


**Výr. 9009 A2 7,5X40/40 TX30 Betonové šrouby FRS – hlava 7,5 mm**

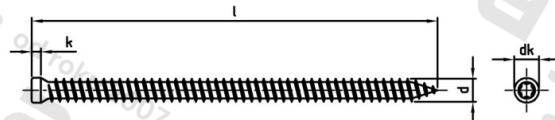

|                       |            |                                 |               |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9009275 40 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377394323 |
| <b>Materiál:</b>      | A2         | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.747 kg      |
|                       |            | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 100 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 7,5 mm           |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 40 mm            |
| <b>tvary hlavy:</b>             | hlavy válců      |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 8 mm             |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX30             |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 3 mm             |

**Parametry**

- Nepřetržitý závit (kromě délky 212 mm)
- Průměr hlavy 7,5 mm
- TX interní hexalobulární pohon
- hlava válců

**Použití**

Montážní šroub pro okna a  
Zárubně dřevěné, kovové popř  
Plast v různých substrátech.

Průměr vrtáku:

Rám: 6,5 mm

Beton: 6,5 mm

Ostatní zdivo 6,0 mm

Plynobeton: není nutné předvrtání

Hloubka vrtání:

Min. 30 mm = beton

Min. 40 mm = vápenopísková cihla

Min. 50 mm = pemza

Min. 60 mm = lehký beton, děrovaná cihla

**Oblast použití**

Jiná použití

## Přednosti výrobku

- Rychlá a bezpečná instalace na různé povrchy
- Instalace téměř bez pnutí, není třeba přitahovat rám ke zdivu
- bez použití hmoždinek ve zdivu
- TX hexalobulární pohon umožňuje optimální přenos síly bez odšroubování držáku