


**Výr. 9066 A2 C 3,9X19 TX15 GG s vrtacím hrotem Šrouby parapetní s polyamidovou podložkou přírodní+ samovrtná špička**

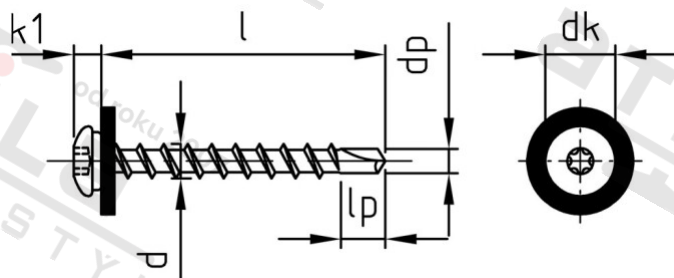

<b>Číslo položky:</b>	906620TGB39 19	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377311047
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.190 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

#### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	3,9 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Celková délka (l):</b>	19 mm
<b>Typ závitu:</b>	plechu závit
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX15
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Průměr palec (d):</b>	7 "
<b>Celková délka palec ((Palec)):</b>	0,75 "
<b>tvar hlavy:</b>	Cap hlava
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,9 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3,1 mm
<b>Průměr podložky (d3):</b>	12 mm
<b>Rozměr s (s):</b>	1,5 mm

#### Parametry

- Samovrtná špička

#### Použití

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorech i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plech spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

#### Oblast použití

Výroba kovových konstrukcí, Fasády

#### Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.