


**Výr. 9504 A2/CV 5,5X118 EPDM washer 16 mm**

**Šrouby bimetal vrtací**

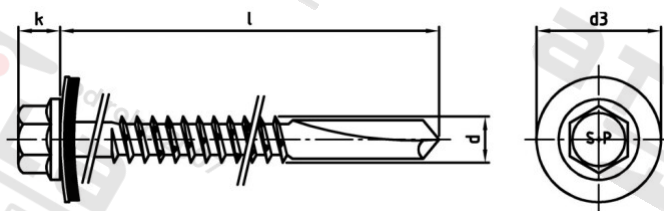

|                       |                |                                 |               |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 95042B1255 118 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377254719 |
| <b>Materiál:</b>      | BI-Metall A2   | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 1.800 kg      |
|                       |                | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 5,5 mm  |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 118 mm  |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | SW 8    |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 55 mm   |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 5,45 mm |
| <b>Průměr podložky (d3):</b>    | 16 mm   |

**Parametry**

- Bimetal – speciální způsob svařování spojí nerezový šroub s kalenou špičkou z uhlíkové oceli
- Šestihranný pohon – pro optimální přenos síly a perfektní vzhled
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám – těsnicí podložka z nerezové oceli s navulkanizovaným elastomerem

**Použití**

- Pro šroubová spojení ocelových profilových plechů na ocelových nosných konstrukcích a také hliníkových profilových plechů a sendvičových prvků na hliníkových nebo ocelových nosných konstrukcích od 4,0 mm do 12,0 mm
- doporučené otáčky při zpracování:  
1 200-1 800 ot./min

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

- Vrtání, tvarování a spojení v jediném pracovním kroku
- Snížení nákladů
- Žádné výměny náradí, žádné vrtací náradí