# Výr. 9042 A4 5,0X70/50 TX25 Vr Quadra Speed se záp hlavou a samovrtnou špičkou

CE 13
EN 14592:2008

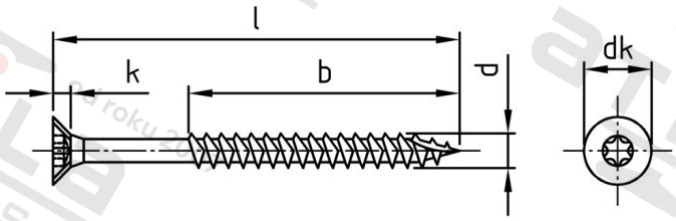


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Číslo položky:** | 9042450 70/50 | **EAN/GTIN:** | 4043377228413 |
| **Materiál:** | A4 | **Čistá hmotnost na 100:** | 0.620 kg |
| | | **Množství v balení (VPE):** | 200 St. |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| **Průměr (d):** | 5 mm |
| **Celková délka (l):** | 70 mm |
| **Délka závitu (b):** | 50 mm |
| **tvar hlavy:** | se zápustnou hlavou |
| **Průměr hlavy (dk):** | 10 mm |
| **Výška hlavy (k):** | 3 mm |
| **Velikost pohonu (Pohon):** | TX25 |
| **Typ závitu:** | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| **Pevnost v tahu (Rm):** | 500 N/mm² |
| **Tvar pohonu (pohon):** | Vnitřní hvězdice |

## Parametry

- revoluční čtyřhranný závit
- samořezný
- pohon TX vnitřní hvězdice
- spolehlivé spojení na dlouhá léta
- frézovací drážky pod hlavou

## Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny), a všechny profesionály, kteří pracují se dřevem.

U rohových spojů dřevotřískových desek, MDF desek a masivního dřeva, pro šroubová spojení s malými vzdálenostmi od okraje.

Upevnění kování při výrobě dřevěných oken, fasádních obkladů a také balkonových desek.

## Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Fasády

## Přednosti výrobku

Žádné předvrtávání
Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
Žádné vytrhávání dřeva
Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání.
Žádné změny zbarvení
Kyselinovzdorná nerezová ocel brání změně zbarvení dřeva i hlav vrutů.
Rychlé upevnění
Díky revolučnímu čtyřhrannému závitu je dosahováno optimálních utahovacích momentů. Upevnění fasádních prvků tak rychlé a bezpečné.
Žádné narušení vrutu
Nerezová ocel A4 zabraňuje narušení šroubu způsobovanému krvácením dřeva (kyselinou třílovou).
Perfektní vzhled
Ozdobná hlava a frézované drážky zajišťují velmi dobrý vzhled.
Pohon bez házení
Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.