


**Art. 9245 1.4006 5,OX90/54 TX25 TBS-Drill terasové vruty, valc hl,frezovana spicka**

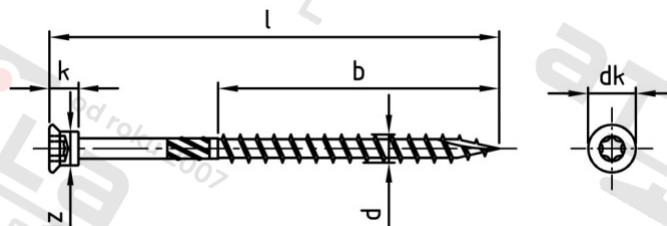

|                       |                  |                                 |               |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9245400650 90/54 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377317278 |
| <b>Materiál:</b>      | C1               | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.873 kg      |
|                       |                  | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 100 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 5 mm                            |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 90 mm                           |
| <b>Typ závitu:</b>              | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvary hlavy:</b>             | hlavy válců                     |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 8,75 mm                         |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 5,45 mm                         |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX25                            |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice                |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 54 mm                           |
| <b>Rozměr dz (dz):</b>          | 6,15 mm                         |

**Parametry**

- Válcová hlava
- frézující závit
- samovrtná špička
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

**Použití**

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání, a to i v případě tvrdého dřeva.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Válcová hlava – žádná odstávající dřevní vlákna.

Díky válcové hlavě s malou zápustnou hlavou jsou dřevní vlákna vtažena do materiálu. Vzniká tak optimální hladký povrch bez třísek

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473