


**Výr. 9098 A2 BZ 8,0X100 Šrouby fasádní s čípkem a těsnicí podložkou 22 mm**

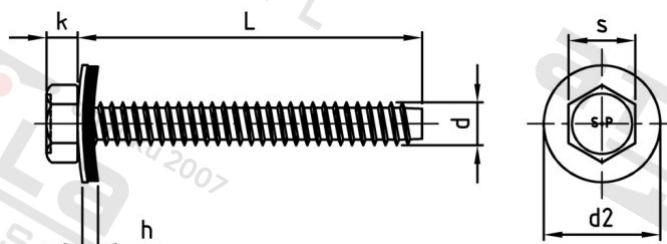

<b>Číslo položky:</b>	9098280 100	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377360397
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	3.270 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	50 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	8 mm
<b>Celková délka (l):</b>	100 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Typ závitu:</b>	plechu závit
<b>tvár hlavy:</b>	Se šestihrannou hlavou
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	SW 3/8"
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnější šestihran
<b>Délka závitu (b):</b>	64 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	5,84 mm
<b>Vnější průměr podložky (d2):</b>	22 mm

**Parametry**

- Typ BZ
- Jemný závit s čípkem do ocelových nosných konstrukcí > 3 mm
- Vijak za popravak za zamjenu Ø5,5 mm ili 6,3 mm

**Použití**

Pričvrščivanje profiliranih limova i fibrocementa na čelične i aluminijske podkonstrukcije

Odgovarajući promjeri bušenja mogu se naći u odobrenjima građevinskih propisa.

Čelik: klin bi trebao imati izbočinu od 7 mm na metalnoj podkonstrukciji.

**Oblast použití**

Fasády, Výroba kovových konstrukcí, Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy