


**Výr. 9066 A2 C 3,9X16 TX15 hrubý závit – RAL 9003
podložkou bílou**

**Šrouby parapetní s polyamidovou
podložkou bílou**

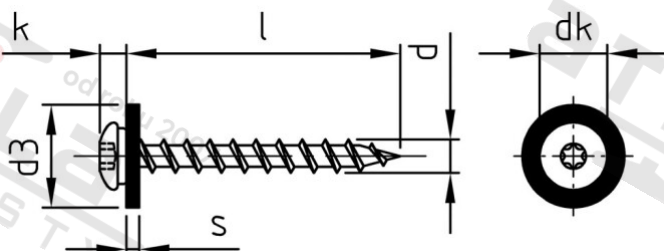

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 90662ITG39 16 | EAN/GTIN: | 4043377253958 |
| Materiál: | A2 | Čistá hmotnost na 100: | 0.170 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 200 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Průměr (d): | 3,9 mm |
| Pevnost v tahu (Rm): | 500 N/mm ² |
| Celková délka (l): | 16 mm |
| Typ závitu: | plechu závit |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX15 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Průměr palec (d): | 7 " |
| Celková délka palec ((Palec)): | 0,625 " |
| tvar hlavy: | Cap hlava |
| Průměr hlavy (dk): | 7,9 mm |
| Výška hlavy (k): | 3,1 mm |
| Průměr podložky (d3): | 12 mm |
| Rozměr s (s): | 1,5 mm |
| Barva: | RAL 9003 – Signální bílá |

Použití

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorech i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plech spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

Oblast použití

Výroba kovových konstrukcí, Fasády

Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.