


**Výr. 9098 A2 BZ 6,3X220 Šrouby fasádní s čípkem a těsnicí podložkou 22 mm**

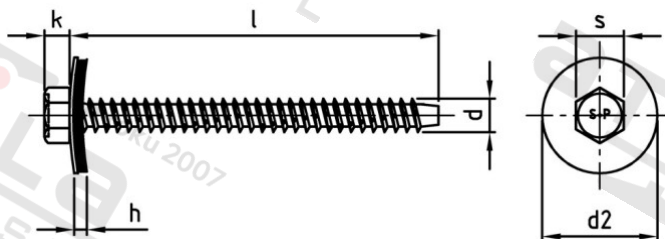

<b>Číslo položky:</b>	9098263 220	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377222206
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	4.340 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	100 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	6,3 mm
<b>Celková délka (l):</b>	220 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Typ závitu:</b>	plechu závít
<b>tvár hlavy:</b>	Se šestihrannou hlavou
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	SW 3/8"
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnější šestihran
<b>Délka závitu (b):</b>	64 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	4,8 mm
<b>Vnější průměr podložky (d2):</b>	22 mm

**Parametry**

- Typ BZ
- Jemný závit s čípkem do ocelových nosných konstrukcí > 3 mm
- ETA-13/0178 platné od L 75 mm
- Upevňovací šrouby pro sendvičové panely

**Použití**

Upevňování profilovaných plechů a vláknocementu na ocelové a hliníkové podkonstrukce

Příslušné průměry vrtání naleznete ve schváleních stavebního úřadu.

Ocel: Čep by měl na kovové podkonstrukci vyčnívat 7 mm.

**Oblast použití**

Fasády, Výroba kovových konstrukcí, Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy