


**Výr. 9043 1.4006 5,0X50/32 TX25 T-Drill s čoučk záp hl a samovrtnou špičkou**

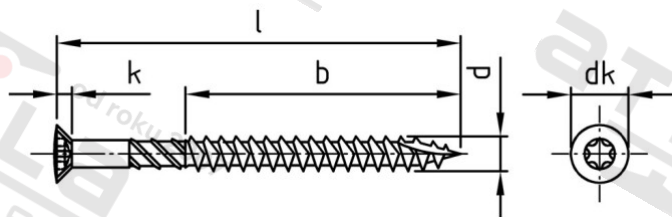

<b>Číslo položky:</b>	08576.22.00.050.050	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377228444
<b>Materiál:</b>	C1	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.461 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	100 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	50 mm
<b>Délka závitu (b):</b>	32 mm
<b>tvár hlavy:</b>	okrasné hlava
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,95 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX25
<b>Typ závitu:</b>	Závít pro šrouby do dřevotřísky
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice

**Parametry**

- Zesílená hlava
- frézující závit
- stabilizovaný dřík
- inovativní boky závitu
- samořezný
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

**Použití**

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání, a to i v případě tvrdého dřeva.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu. Inovativní boky závitů

Šroub s citem

Perfektní vzhled

Frézovací drážky pod hlavou zajišťují snadné a čisté zapuštění stavebního vrutu do dřeva T-Drill.