


Výr. 92411.4006 5,OX50/30 TX20

Vruty do dř. stav., s ozdob. hl. a vrt. šp., s dr.

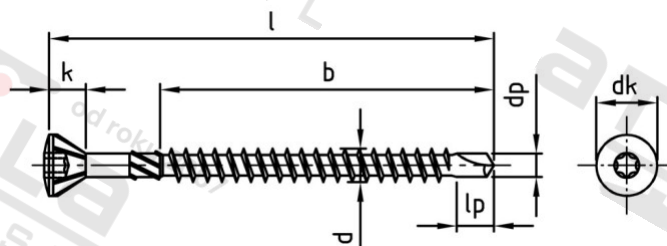

Číslo položky:

9241400650 50/30

EAN/GTIN:

4043377318947

Materiál:

C1

Čistá hmotnost na 100:

0.440 kg

Množství v balení (VPE):

200 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	50 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvar hlavy:</b>	okrasné hlava
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,5 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3,45 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX20
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Délka závitu (b):</b>	30 mm
<b>Rozměr dp (dp):</b>	3,6 mm
<b>Délka samovrtné špičky (lp):</b>	5,2 mm

### Parametry

- Ozdobná hlava 60 °
- samovrtná špička
- frézující závit
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473