


**Výr. 9088 A2-Cu 4,5X35 TX20 Šrouby klempířské trojdílné s těsnicí podl 20 mm**

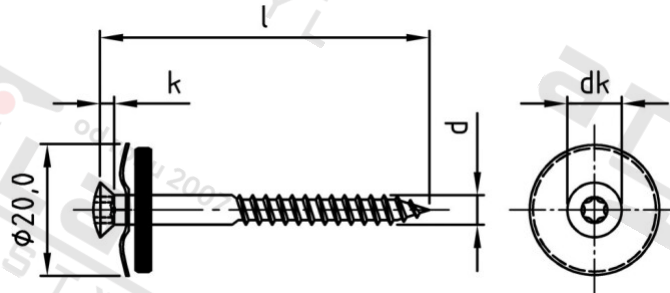

|                       |              |                                 |               |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 908823145 35 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377217714 |
| <b>Materiál:</b>      | A2/Cu        | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.510 kg      |
|                       |              | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 4,5 mm                |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 35 mm                 |
| <b>Typ závitu:</b>              | dřevo závit           |
| <b>tvár hlavy:</b>              | hlava objektivu       |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 8,3 mm                |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 2,35 mm               |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX20                  |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice      |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup> |

**Použití**

- Pro použití venku i ve vlhkých prostorách.
- zpracování plechu na dřevěných nosných konstrukcích.
- Pro použití obložení s atikovými plechy.

**Oblast použití**

Fasády, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

- Volná těsnicí podložka z EPDM
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám díky těsnicí podložce z EPDM
- Propustnost pro vzduch a vodu díky těsnicí podložce z EPDM
- Pohon bez házení
- Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.