


Výr. 92411.4006 4,OX45/30 TX15

Vrutky do dř. stav., s ozdob. hl. a vrt. šp., s dr.

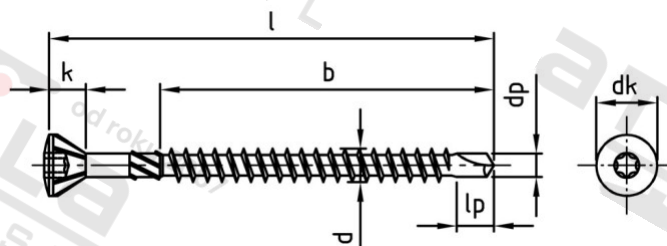

Číslo položky:

9241400640 45/30

EAN/GTIN:

4043377318817

Materiál:

C1

Čistá hmotnost na 100:

0.258 kg

Množství v balení (VPE):

200 St.

### Technické údaje

Průměr (d):	4 mm
Celková délka (l):	45 mm
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
tvar hlavy:	okrasné hlava
Průměr hlavy (dk):	6 mm
Výška hlavy (k):	2,75 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX15
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice
Délka závitu (b):	30 mm
Rozměr dp (dp):	2,6 mm
Délka samovrtné špičky (lp):	3,7 mm

### Parametry

- Ozdobná hlava 60 °
- samovrtná špička
- frézující závit
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473