


**Výr. 9246 1.4006 4,5X70/42 TX20 Vrutky do dř. stav., se záp. hl. a vrt. šp., s dr.**

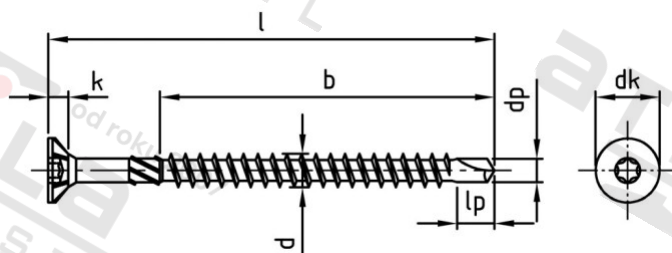

<b>Číslo položky:</b>	9246400645 70/42	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377319623
<b>Materiál:</b>	C1	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.473 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	4,5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	70 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvar hlavy:</b>	se zápusťnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	9 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2,7 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX20
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Délka závitu (b):</b>	42 mm
<b>Rožměr dp (dp):</b>	3,3 mm
<b>Délka samovrtné špičky (lp):</b>	4,7 mm

### Parametry

- Zápusťná hlava 90 °
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou
- frézující závit
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473