


**Výr. 9044 A2 4,5X55/36 TX20 SP-Drill do upín desek, se záp hl a vrtací špičkou**

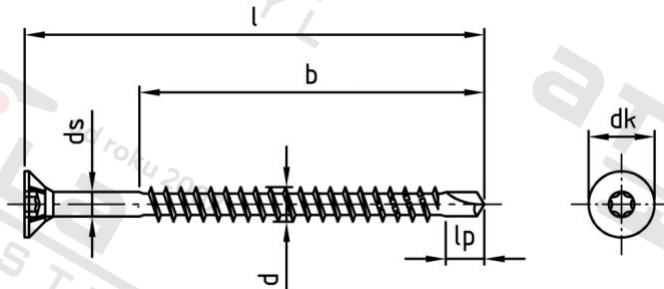

<b>Číslo položky:</b>	9044245 55	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377198518
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.398 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	4,5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	55 mm
<b>Délka závitu (b):</b>	36 mm
<b>tvary hlavy:</b>	se zápusťnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	9 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX20
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice

**Parametry**

- Vrtací špička
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice

**Použití**

Ideální pro běžná šroubová spojení venku, jako jsou např. obložení, ploty, balkony, chodníčky, fasády.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V ideálním případě by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru. Více než dvanásobek průměru se do výpočtu nesmí dostat

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení  
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.  
 Žádné vytrhávání dřeva  
 Samovrtná špička pohlcuje pnutí dřeva a brání tak vzniku trhlin.  
 Žádné předvrtávání  
 Není nutné předvrtání, a to ani u většiny druhů tvrdého dřeva. Vzhledem k mnoha různým vlastnostem jednotlivých druhů tvrdého dřeva doporučujeme vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473