


**Výr. 9246 1.4006 5,0X70/42 TX25 Vrutky do dř. stav., se záp. hl. a vrt. šp., s dr.**

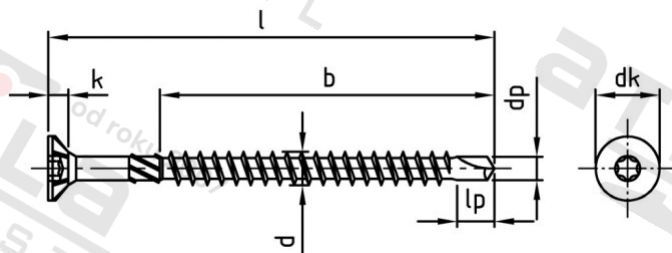

|                       |                  |                                 |               |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9246400650 70/42 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377319692 |
| <b>Materiál:</b>      | C1               | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.598 kg      |
|                       |                  | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

### Technické údaje

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>                  | 5 mm                            |
| <b>Celková délka (l):</b>           | 70 mm                           |
| <b>Typ závitu:</b>                  | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvar hlavy:</b>                  | se zápusťnou hlavou             |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>           | 10 mm                           |
| <b>Výška hlavy (k):</b>             | 3 mm                            |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>     | TX25                            |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>         | Vnitřní hvězdice                |
| <b>Délka závitu (b):</b>            | 42 mm                           |
| <b>Rozměr dp (dp):</b>              | 3,6 mm                          |
| <b>Délka samovrtné špičky (lp):</b> | 5,2 mm                          |

### Parametry

- Zápusťná hlava 90 °
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou
- frézující závit
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473