


**Výr. 9142 A4 4,8X75/40 TX20 hrubý závit Vrutky SK-Drill pro terasy, se záp hl, samořezné**

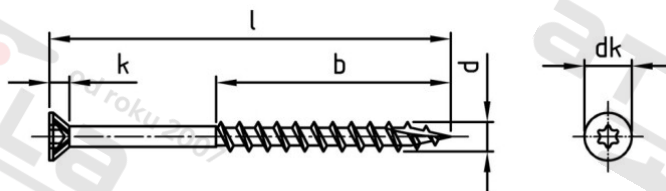

|                       |               |                                 |               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9142448 75/40 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377257864 |
| <b>Materiál:</b>      | A4            | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.594 kg      |
|                       |               | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 250 St.       |

### Technické údaje

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 4,8 mm                          |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 75 mm                           |
| <b>Typ závitů:</b>              | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvary hlavy:</b>             | se zápusťou hlavou              |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 8,1 mm                          |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 3,8 mm                          |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX20                            |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice                |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 700 N/mm <sup>2</sup>           |
| <b>Délka závitů (b):</b>        | 40 mm                           |

### Parametry

- Zápusťná hlava 80 °
- frézovací drážky pod hlavou
- samořezný
- hrubý závit
- zkrácený závit

### Použití

Ideální pro šroubová spojení terasových prken na dřevěných nosných konstrukcích, převážně ve skandinávské oblasti.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

### Přednosti výrobku

- Žádné vytrhávání dřeva
- Samořezný závit pohlcuje prnutí dřeva a brání tak vzniku trhlin.
- Žádné předvrtávání
- Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
- Žádné změny zbarvení
- Kyselinovzdorná nerezová ocel brání změně zbarvení dřeva i hlav vrutů.
- Pohon bez házení
- Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.
- Perfektní vzhled
- Čtyři frézovací drážky pod hlavou zajišťují snadné a čisté zapuštění vrutu SK-Drill.