


Výr. 9242 1.4006 4,0X40/24 TX15
frézujícím závitem

Samořezný stavební vrut do dřeva s ozdobnou hlavou a

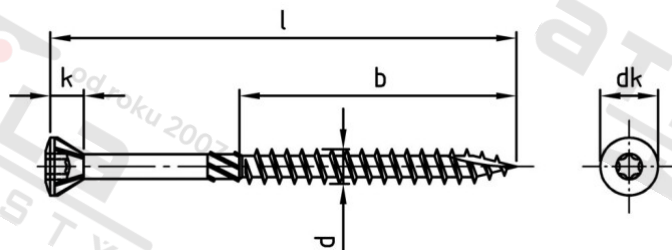

Číslo položky:	08576.22.00.040.040	EAN/GTIN:	4043377319012
Materiál:	C1	Čistá hmotnost na 100:	0.233 kg
		Množství v balení (VPE):	200 St.

Technické údaje

Průměr (d):	4 mm
Celková délka (l):	40 mm
Typ závitu:	Závít pro šrouby do dřevotřísky
tvar hlavy:	okrasné hlava
Průměr hlavy (dk):	6 mm
Výška hlavy (k):	2,75 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX15
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice
Délka závitu (b):	24 mm

Parametry

- Ozdobná hlava 60°
- samovrtná špička
- frézující závít
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení na tvrdé dřevo bez vytrhávání.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473