


Art. 9245 1.4006 5,OX60/36 TX25 TBS-Drill terasové vruty, valc hl,frezovana spicka

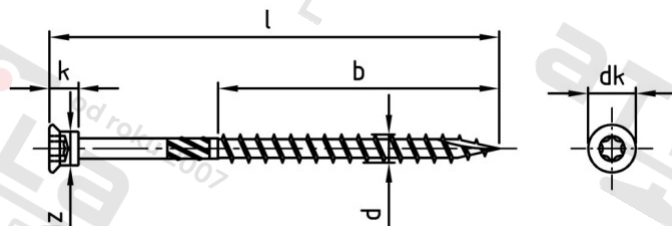

Číslo položky:	9245400650 60/36	EAN/GTIN:	4043377317247
Materiál:	C1	Čistá hmotnost na 100:	0.636 kg
		Množství v balení (VPE):	100 St.

Technické údaje

Průměr (d):	5 mm
Celková délka (l):	60 mm
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
tvary hlavy:	hlavy válců
Průměr hlavy (dk):	8,75 mm
Výška hlavy (k):	5,45 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX25
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice
Délka závitu (b):	36 mm
Rozměr dz (dz):	6,15 mm

Parametry

- Válcová hlava
- frézující závit
- samovrtná špička
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání, a to i v případě tvrdého dřeva.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Válcová hlava – žádná odstávající dřevní vlákna.

Díky válcové hlavě s malou zápustnou hlavou jsou dřevní vlákna vtažena do materiálu. Vzniká tak optimální hladký povrch bez třísek

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473