


Výr. 9147 1.4006 5,0X16 TX25 CUT

Vr do třískových desek se záplhl a žebř, samořezné

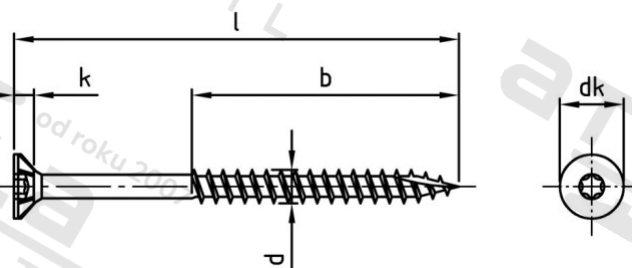

Číslo položky:

9147400650 16

EAN/GTIN:

4043377387714

Materiál:

C1

Čistá hmotnost na 100:

0.188 kg

Množství v balení (VPE):

500 St.

Technické údaje

Průměr (d):	5 mm
Celková délka (l):	16 mm
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
tvary hlavy:	se záplstnou hlavou
Průměr hlavy (dk):	10 mm
Výška hlavy (k):	3 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX25
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice
Pevnost v tahu (Rm):	500 N/mm ²
Délka závitu (b):	16 mm
Počet frézovacích žebř:	6 Pcs.

Parametry

- Záplstná hlava 90 °
- zesílení dřiku pod hlavou
- TX vnitřní tisícihřan
- samovřtná špička
- frézovací drážky pod hlavou

Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

Oblast použití

Výřba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné předvřtávání

Ve většině případů není nutné předvřtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473