


**Výr. 9504 A4/CV 5,5X60 EPDM washer 16 mm**

**Šrouby bimetal vrtací**

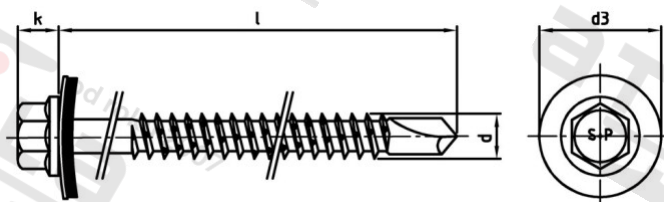

<b>Číslo položky:</b>	95044B655 60	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377255037
<b>Materiál:</b>	BI-Metall A4	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	1.100 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	250 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	5,5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	60 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	SW 8
<b>Délka závitu (b):</b>	50 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	5,45 mm
<b>Průměr podložky (d3):</b>	16 mm

**Parametry**

- Bimetal – speciální způsob svařování spojí nerezový šroub s kalenou špičkou z uhlíkové oceli
- Šestihranný pohon – pro optimální přenos síly a perfektní vzhled
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám – těsnicí podložka z nerezové oceli s navulkanizovaným elastomerem

**Použití**

- Pro šroubová spojení ocelových profilových plechů na ocelových nosných konstrukcích a také hliníkových profilových plechů a sendvičových prvků na hliníkových nebo ocelových nosných konstrukcích od 0,5 mm do 6,0 mm
- doporučené otáčky při zpracování:  
1 200-1 800 ot./min

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

- Vrtání, tvarování a spojení v jediném pracovním kroku
- Snížení nákladů
- Žádné výměny náradí, žádné vrtací náradí