


Výr. 9044 A2 4,0X50/30 TX20 SP-Drill do upín desek, se záp hl a vrtací špičkou

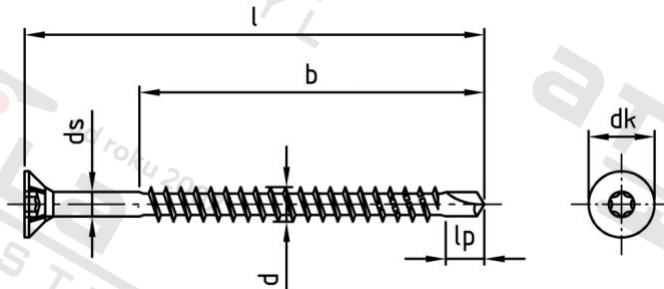

Číslo položky:	9044240 50	EAN/GTIN:	4043377198402
Materiál:	A2	Čistá hmotnost na 100:	0.278 kg
		Množství v balení (VPE):	200 St.

Technické údaje

Průměr (d):	4 mm
Celková délka (l):	50 mm
Délka závitu (b):	30 mm
tvár hlavy:	se zápusťnou hlavou
Průměr hlavy (dk):	8 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX20
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
Pevnost v tahu (Rm):	500 N/mm ²
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice

Parametry

- Vrtací špička
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice

Použití

Ideální pro běžná šroubová spojení venku, jako jsou např. obložení, ploty, balkony, chodníčky, fasády.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V ideálním případě by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru. Více než dvanáctinásobek průměru se do výpočtu nesmí dostat

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Pohon bez házení
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.
 Žádné vytrhávání dřeva
 Samovrtná špička pohlcuje pnutí dřeva a brání tak vzniku trhlin.
 Žádné předvrtávání
 Není nutné předvrtání, a to ani u většiny druhů tvrdého dřeva. Vzhledem k mnoha různým vlastnostem jednotlivých druhů tvrdého dřeva doporučujeme vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473