


**Výr. 9066 A2 C 3,9X32 TX15 hrubý závit – RAL 7016**  
**podložkou RAL 7016**

**Šrouby parapetní s polyamidovou**

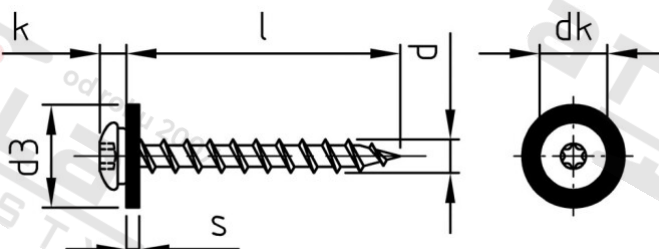

**Číslo položky:** 906627016TG39 32

**EAN/GTIN:** 4043377371249

**Materiál:** A2

**Čistá hmotnost na 100:** 0.260 kg

**Množství v balení (VPE):** 200 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	3,9 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Celková délka (l):</b>	32 mm
<b>Typ závitu:</b>	plechu závit
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX15
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Průměr palec (d):</b>	7 "
<b>Celková délka palec ((Palec)):</b>	1,25 "
<b>tvar hlavy:</b>	Cap hlava
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,9 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3,1 mm
<b>Průměr podložky (d3):</b>	12 mm
<b>Rozměr s (s):</b>	1,5 mm
<b>Barva:</b>	RAL 7016 – antracitově šedá

**Parametry**

- RAL 7016

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorech i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plech spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Fasády