Výr. 9043 1.4006 5,0X60/39 TX25 T-Drill s čočk záp hl a samovrtnou špičkou

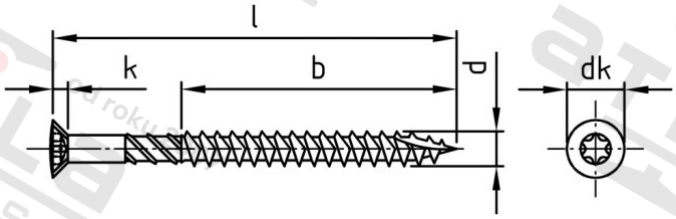

ETA - 11/0283

Číslo položky:	08576.22.00.050.060	**EAN/GTIN:**	4043377228451
Materiál:	C1	**Čistá hmotnost na 100:**	0.554 kg
		Množství v balení (VPE):	100 St.

Technické údaje

Průměr (d):	5 mm
Celková délka (l):	60 mm
Délka závitu (b):	39 mm
tvar hlavy:	okrasné hlava
Průměr hlavy (dk):	7,95 mm
Výška hlavy (k):	3 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX25
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
Pevnost v tahu (Rm):	500 N/mm²
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice

Parametry

- Zesílená hlava
- frézující závit
- stabilizovaný dřík
- inovativní boky závitu
- samořezný
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit
Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.
Žádné předvrtávání
Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
Žádné vytrhávání dřeva
Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení bez vytrhávání, a to i v případě tvrdého dřeva.
Pohon bez házení
Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu. Inovativní boky závitu
Šroub s citem
Perfektní vzhled
Frézovací drážky pod hlavou zajišťují snadné a čisté zapuštění stavebního vrutu do dřeva T-Drill.